


Instalación y cambio de las baterías:

- 1.Deslice la tapa hacia abajo para abrirla.
- 2.Inserte las baterías en su posición correcta segun los signos +/-
- 3.Coloque de nuevo la tapa y asegurela bien.

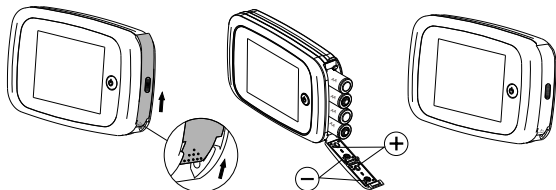

Funcionamiento:

- 1.Botón de encendido:
Pulse y suelte el botón. Podrá ver la imagen durante 10 segundos.
- 2.Indicador luminoso:
Si el indicador luminoso se enciende, sustituya las pilas.

Conservacion y limpieza:

Para su limpieza no utilice detergentes ni abrasivos, sólo un paño seco.No instale el visor a la intemperie, sólo la cámara está destinada a exteriores.

Especificaciones:

Modelo: 753 (JY8135)

Válido para puertas de grosores: 38 a 110mm.

Válido para agujeros de: 14 a 22mm. de diámetro.

Sensor: 0.3 Mega Pixel CMOS

Pantalla LCD : 3.5" TFT

Fuente de alimentación: 4 Baterias AA

Tamaño: 135(ancho)x86(alto)x25(fondo)mm.

Peso: 300 g




AYR
Apdo. 89
C/ Albacete,3
03440 Ibi (Alicante)

AYR

Manual de usuario

753

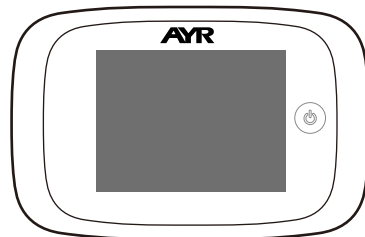


**¡Gracias por comprar la
Mirilla Digital AYR!**

Si usted tiene algún problema de instalación o funcionamiento con la mirilla, por favor consulte a su vendedor o visite nuestra web www.mirilladigitalayr.com donde encontrará instrucciones y videos sobre el montaje y el funcionamiento del producto.


ATENCIÓN :

1. Por favor, lea este manual antes de utilizar el producto.
2. Conserve y utilice este manual.
3. **NO DESMONTE** el artículo. Esto anularía su garantía.
4. Antes de la instalación desatornille la placa de sujeción por la parte inferior del visor y retire el protector del adhesivo



5. **Baterías:** Manténgalas fuera del alcance de los niños. Deshágase de las pilas usadas adecuadamente. No las quemé ni las entierre. No las ingeriera. No las recargue.

Contenido del embalaje:

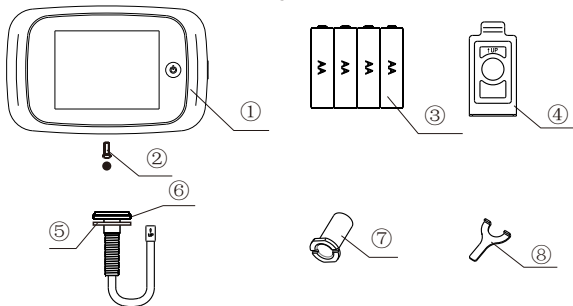

- ① 1 Visor digital
- ② 1 Tornillo de fijación
- ③ 4 Pilas AA
- ④ 1 Placa soporte
- ⑤ 1 Arandela
- ⑥ 1 Camara
- ⑦ 1 Tubo de fijación
- ⑧ 1 Herramienta de apriete

video montaje



Instalación:

1. Sustituya la actual mirilla o perfore un agujero de 14mm en la puerta a la altura de los ojos. Introduzca la cámara desde el exterior, a la vez que inserta la arandela entre la parte posterior de la lente y la puerta. Asegúrese de que la flecha marcada en la parte frontal de la cámara señala hacia arriba. (FIG. 1)
2. Coloque la placa soporte sobre el extremo de la lente y a continuación atornille el tubo de amarre en la parte roscada de la cámara hasta que quede bien sujeto. Esto fija la placa a la puerta. Asegúrese de que la flecha marcada en la placa señala hacia arriba. (FIG. 2)
3. **El cable de datos debe estar completamente conectado en la parte posterior de la pantalla, y dirigido hacia la parte inferior.** El exceso de cable debe ser colocado con cuidado en el alojamiento de la parte trasera del visor. (FIG. 3)
4. Cuelgue el visor sobre la pestaña de la parte superior de la placa soporte y asegúrelo con el tornillo de fijación situado en la parte inferior del visor. (FIG. 4).




FIG. 1




FIG. 3





FIG. 2



① Colgar

② Atornillar

FIG. 4