

mirilla digital digital door viewer

AYR®

soporte@ayr.es
www.ayr.es

ficha técnica y
video montaje



181221




AYR®

752




¡ATENCIÓN!

NO PONGA LAS PILAS
hasta que la mirilla esté
totalmente instalada en la puerta.



Instalación y cambio de las baterías:

- 1.Deslice la tapa a la izquierda para abrirla.
- 2.Inserte las baterías en su posición correcta según los signos +/-
- 3.Coloque de nuevo la tapa en sentido contrario al de apertura.

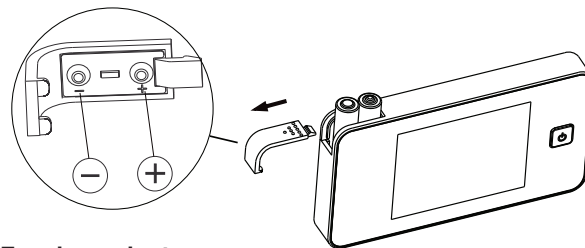

Funcionamiento:

- 1.Botón de encendido: pulse y suelte el botón. Podrá ver la imagen durante 10 segundos.
- 2.Indicador luminoso: si el indicador luminoso se enciende, sustituya las pilas.



Especificaciones:

Modelo:752
Válido para puertas de grosores: 38 a 110mm.
Válido para agujeros de: 14 a 22mm. de diámetro.
Sensor: 0.3 MegaPixel CMOS
Pantalla LCD: 3.2"TFT
Fuente de alimentación: 2 AAA
Tamaño: 125(ancho)x68(alto)x15(fondo)mm
Peso: 160g



Mirilla digital 752

Instalación:

1. Sustituya la actual mirilla o perfore un agujero de 14mm en la puerta a la altura de los ojos. Introduzca la cámara desde el exterior, a la vez que inserta la arandela entre la parte posterior de la lente y la puerta. Asegúrese que la flecha marcada en la parte frontal de la cámara señala hacia arriba (FIG.1).
2. Coloque la placa soporte sobre el extremo de la lente y a continuación atornille el tubo de amarre en la parte roscada de la cámara hasta que quede bien sujeto. Esto fija la placa a la puerta. Asegúrese que la flecha marcada en la placa señala hacia arriba (FIG.2).



3. El cable de datos debe estar completamente conectado en la parte posterior de la pantalla, y dirigido hacia la parte inferior. El exceso de cable debe ser colocado con cuidado en el alojamiento de la parte trasera del visor (FIG.3).
4. Cuelgue el visor sobre la pestaña de la parte superior de la placa soporte y asegúrelo con el tornillo de fijación situado en la parte inferior del visor (FIG.4).




6

AYR®

¡ATENCIÓN!

Asegúrese de montar la cámara con cuidado.
NO DOBLE O TIRE DEL CABLE
de la cámara, podría dañarlo.

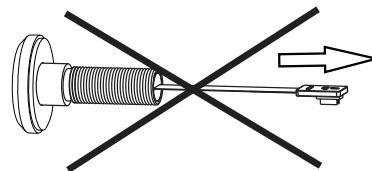

Para el montaje de la cámara en la puerta, desenrosque el tubo de la cámara e inserte la cámara en la puerta con **la flecha de la lente señalando hacia arriba**.


Después de que la cámara esté bien posicionada, atornille el tubo de bloqueo desde el interior de la puerta.

Es muy importante que la cámara no se gire durante su fijación, esto podría dañar el cable de la cámara. Por favor, téngalo muy en cuenta también al desmontar la cámara.

Correcto



Incorrecto




3

Índice

1. Contenido	5
2. Mirilla: instalación en la puerta	6
3. Batería: instalación y cambio	7
4. Especificaciones	7

ATENCIÓN:


1. **LEA** este manual antes de utilizar el producto.
2. **CONSERVE** y utilice este manual.
3. **NO DESMONTE** el artículo. Esto anularía su garantía.
4. **BATERÍAS:** deshágase de las pilas usadas adecuadamente. No las queme ni las entierre. No las ingiera. No las recargue. Manténgalas fuera del alcance de los niños.
5. **NO CORTE** el envoltorio de las pilas con cuchilla para evitar estropear las baterías.



4

Antes de la Instalación:

Antes de la instalación, desatornille la placa de sujeción por la parte inferior del visor y retire el protector del adhesivo.



Asegúrese de que el grosor de la puerta en la parte donde va la mirilla tiene el grosor adecuado. Tenga en cuenta que en algunas puertas el grosor en el centro es diferente al del resto.

Contenido del embalaje:

- ① 1 Visor digital
- ② 1 Tornillo de fijación
- ③ 2 Pilas AAA1
- ④ 1 Placa soporte
- ⑤ 1 Arandela
- ⑥ 1 Cámara
- ⑦ 1 Tubo de fijación
- ⑧ 1 Herramienta de apriete



①

②




③



④



⑦



⑤

⑥



⑧

5